

Radio veicolare POC MNC360

Connesso sempre ed ovunque

- Audio chiaro e forte
- Comunicazioni facili
- Flessibilità e adattabilità
- Assistenza sicurezza guidatore
- Robusta e facile da usare



PANORAMICA

La radio MNC360 di Hytera è un radio veicolare POC con un progetto innovativo che garantisce comunicazioni affidabili, audio forte e chiaro in diversi scenari operativi.

La radio è facilmente installabile, o rimuovibile, ed utilizzabile grazie anche alla moltitudine di accessori disponibili che soddisfano le richieste dei clienti più esigenti. La radio MNC360 è lo strumento ideale per le comunicazioni di gruppo dei clienti professionali.



IN EVIDENZA



Audio chiaro e forte

- La radio MNC360 è dotata di altoparlante, integrato nella radio stessa, da 4 W e tramite gli algoritmi di riduzione del rumore e dell'effetto di riverbero è possibile comunicare e sentire chiaramente anche quando il finestrino del veicolo è abbassato.



Comunicazioni facili

- Grazie alla doppia antenna LTE la ricezione, rispetto ad un cellulare standard, è migliorata di 3 dB, permettendo le comunicazioni nei parcheggi o nelle zone al limite di copertura
- La doppia SIM permette di selezionare sempre l'operatore con la copertura migliore garantendo comunicazioni di alta qualità e stabili ovunque




Flessibilità

- Accessori via filo o wireless garantiscono la massima libertà e flessibilità agli utenti per ogni esigenza di comunicazione
- Grazie all'uso di Andriod e API standard, l'MNC360 può essere personalizzata secondo le esigenze del cliente e diventare il centro delle applicazioni dati sul campo



Controlli di sicurezza

- La radio MNC360 può anche lavorare come assistente alla sicurezza con allarmi quali velocità eccessiva e utente stanco
- I pulsanti della radio MNC360 vengono automaticamente bloccati durante la guida, per aiutare l'autista a concentrarsi sulla strada
- E' possibile collegare una telecamera USB alla radio MNC360 che può essere utilizzata per valutare la situazione più velocemente aumentando l'efficienza delle operazioni

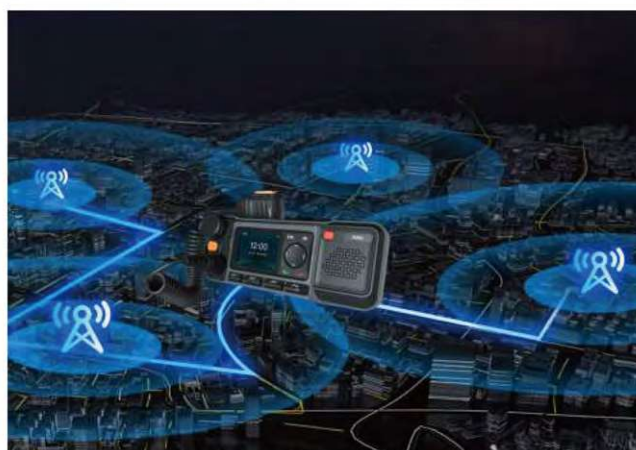



Robusto e facile da usare

Compatto e leggero, l'MNC360 è facilmente installabile anche nei veicoli con spazio ristretto

- La staffa a scatto consente di installare o rimuovere rapidamente la radio e di regolare facilmente la posizione della radio attraverso i cuscinetti girevoli
- La disposizione dei connettori e dei tasti rendono più confortevoli le operazioni sulla radio. I quattro tasti programmabili sono facili da individuare, anche attraverso il tatto, e forniscono un rapido accesso a funzioni chiave come l'avvio della registrazione o il passaggio alla modalità giorno o notte
- La facilità d'uso della radio migliora l'efficienza e la produttività
- Il connettore del microfono è robusto e garantisce una comunicazione stabile in ogni circostanza

A PRIMA VISTA



MERCATI DI UTILIZZO



Logistica



Trasporti



Sicurezza



Costruzioni



Estrazione

SPECIFICHE

Rete

Frequenze

- GSM: 850/900/1800/1900;
- WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8;
- TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496-290 MHz);
- FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28;

Hardware

Sistema Operativo	Android 7.1
Memoria	1 GB RAM + 8 GB ROM
SD card	Massimo 128 GB
Dimensioni	170 mm x 66 mm x 93,3 mm
Peso	Circa 300 g
Dimensione display	2"
Risoluzione display	320x240 pixels
SIM card	2 micro-SIM
Localizzazione	GPS / BDS / GLONASS / A-GPS
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
BT	4.2
NFC	Opzionale
Interfacce Esterne	• Micro-USB 2.0 • Jack audio 3,5 mm e presa microfono esterna • 2 antenne LTE e antenna GPS • Altoparlante esterno (2)pin • Connettore alimentazione
Tensione d'alimentazione	9-25 V DC
Altoparlante	4 W (interno) o 8 W (esterno)

Ambientali

Temperatura funzionamento	-20°C +60°C
Temperatura di immagazzinamento	-40°C +85°C
ESD	IEC 61000-4-2, (ESD) +/- 12 kV (aria); +/- 8 kV (contatto)
Protezione polvere ed acqua	IP54

Certificazioni

Certificazione	FCC/IC/CE
----------------	-----------

ACCESSORI

Standard ☐ Opzionali ☐



Microfono da palmo



Staffa



Antenna LTE



Antenna GPS



Cavo alimentazione



Microfono/Altoparlante BT



Auricolare BT



PTT BT



Auricolare filare